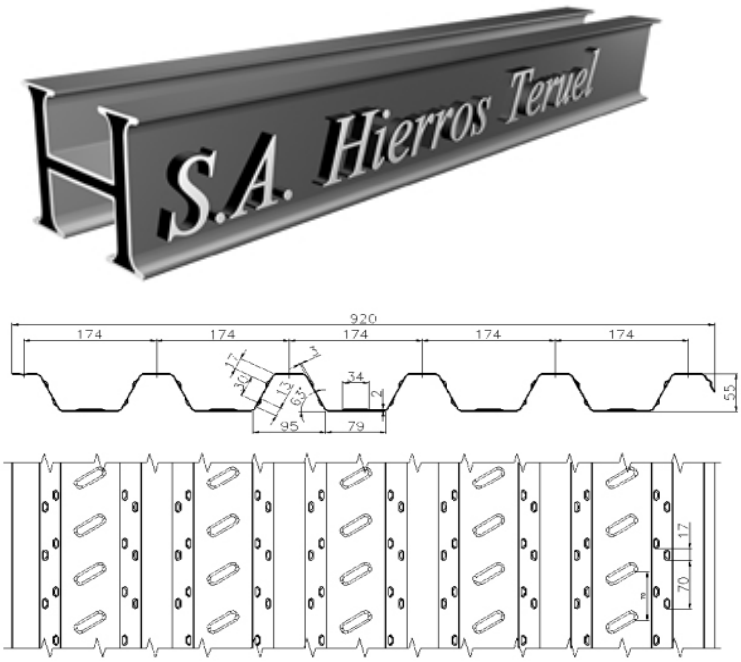

Espesor (mm)	Peso (Kg/m²)	Momento de inercia lg (cm⁴/ml)	Módulo resistente ala superior Wsup (cm³
0.8	9.	45.	14.
1.0	11.	57.	18.
1.	14.	68.	21.
Profundidad del perfil (mm)	55		
Paso de onda (mm)	174		
Anchura Otil (mm)	870		